


DPS 824/24S

Programmatore di camme a 24 uscite con tastiera remota

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	24Vcc
Ingresso encoder	360° assoluto monogiro (NPN open collector o push-pull)
Corrente max encoder	100mA
Numero uscite	24
Tensione in uscita	24Vcc – PNP o NPN autoprotette
Corrente in uscita	500mA per uscita (max 1.2A su banchi di 8 uscite)
N° formati programmabili standard	6
N° formati con espansione di memoria	28
N° fasi per uscita	180 stati ON/OFF per ogni singola camma
Modifica delle fasi	ON LINE
Max velocità (giri/minuto)	3600 g./min.
Anticipo di compensazione velocità (ms)	1 - 210ms (per banchi o per singola camma)
Cambio formato	da PLC o contraves con selezione binaria (4 bit)
Segnale encoder connesso / uscite funzionanti	24Vcc PNP (max 50mA)
Funzione di set sfasamento encoder	per 0 macchina o 0 encoder
Funzione di test uscite	con segnalazione led di fail
Funzione di test encoder	con segnalazione sul display
Funzione di limite di velocità	con attivazione della camma 24 se il limite viene superato
Lingue di programmazione	Italiano / Inglese / Tedesco / Francese / Spagnolo
Programmazione da PC con RS232	con software CREI STT Elettronica
Programmazione diretta con RS232	con stringa ASCII

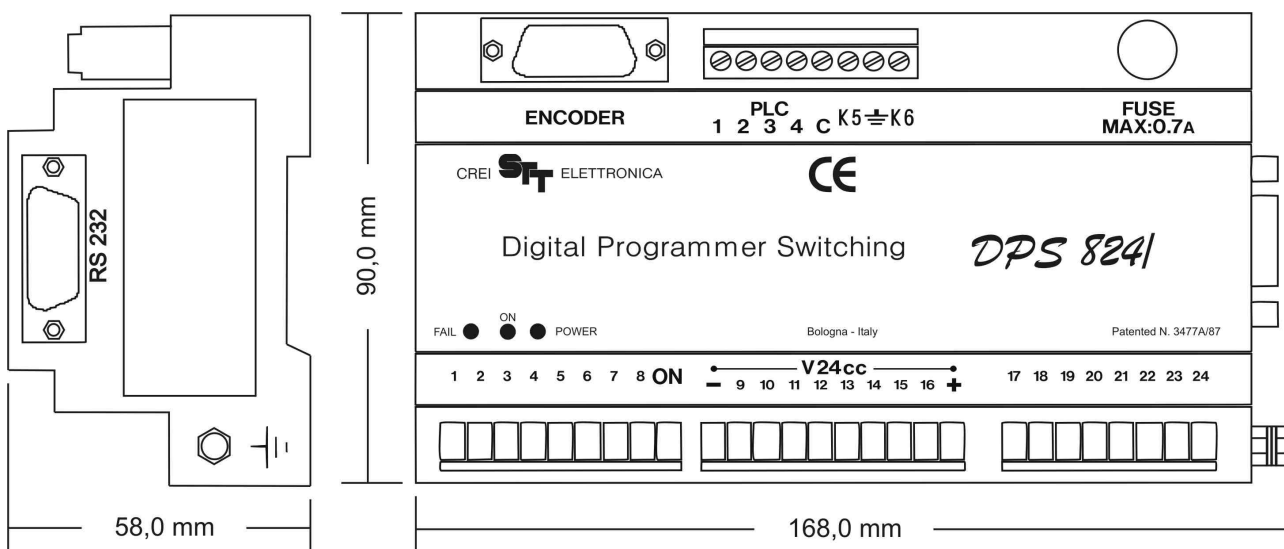

KEYB/5

Tastiera remota

Alimentazione
Segnali in uscita
Distanza massima

24Vcc
K5 e K6 al programmatore di camme
100mt con cavo schermato

